


SWL R 1200 Bin-Up

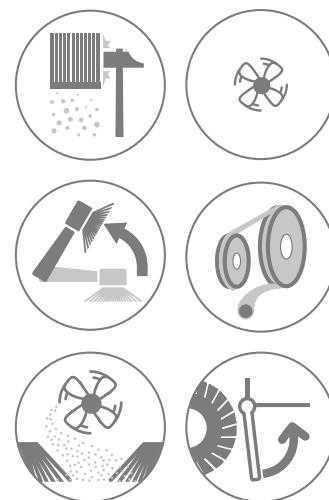

CARACTERÍSTICAS

• Tracción hidráulica en la rueda delantera (modelo DT) • Tracción electrónica en las 2 ruedas posteriores (modelo ET) • Filtro de aspiración con bolsas de 11 m² de superficie de filtración • Doble filtro vibrador eléctrico (modelo DT) • Filtro eléctrico vibrador (modelo ET) • 2 ventiladores de admisión • Freno de servicio hidráulico (modelo DT) • Freno de servicio y estacionamiento de tambor en las ruedas posteriores (modelo ET) • Freno de estacionamiento de tambor (modelo DT) • Pendiente máxima superable: 18% (modelo DT) • Pendiente máxima superable: 20% (modelo ET) • Cierre de admisión • Ruedas de guardabarros delanteros • Flash estroboscópico en capó • Cepillo lateral derecho e izquierdo Ø 500 mm con regulador de velocidad (modelo DT), con motores independientes (modelo ET) • Cepillo lateral de mandos eléctricos (DT modelo) • Cepillo central 880 mm x Ø 350 mm en personas/acero (modelo DT), sólo personas (modelo ET) • Pedal de aleta • Ruedas de goma súper elásticas Ø 330 • Altura drenaje hidráulico cajón recogedor: De 400 a 1430 mm • Actual Capacidad cajón recogedor: 180 l • Cuentahoras y bocina • Luces indicadora de reserva de combustible (modelo DT) • Luces delanteras

DATOS TÉCNICOS

	SWL R 1200 ET BIN-UP	SWL R 1200 DT BIN-UP
código	39002-00113	39002-00114
ancho del cepillo principal	900 mm	900 mm
cepillo principal + 1 cepillo lateral	1150 mm	1150 mm
cepillo principal + 2 cepillos laterales	1440 mm	1440 mm
tanque colector	180 lt	180 lt
capacidad máxima de trabajo	11500 m ² /h	11500 m ² /h
tracción / gradiente limitante	electrónica trasera/20%	hidráulico delantero/18%
velocidad máxima	2.20 m/s	2.20 m/s
tipo de motor/potencia	24V/2.98 W	Kubota Z 602/16.8 Hp Diesel
superficie de filtración	11 m ²	11 m ²
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico
dimensión (cm)/peso	190x130x153/750 kg	190x130x153/870 kg